

SR598-HUB



Display-größe
55 bis 98



Max. Last
136,1 kg
display

SMARTMOUNT.

Rollwagen für die Verwendung mit dem[®] Microsoft Surface[™] Hub

KOMPATIBEL MIT DEN 55- UND 84-ZOLL-MODELLEN

Der SmartMount®-Flachbildschirmrollwagen wurde zum sicheren Befestigen, Bewegen und Aufbewahren der 55- und 84-Zoll-Versionen des Microsoft® Surface[™] Hub entwickelt. Der Rollwagen ist von UL® für bis zu 136 kg eingestuft, hat die von Microsoft empfohlene Anzeigehöhe und ermöglicht vertikale Einstellung, damit das Display auf einer Höhe bis 60 Zoll/152 cm positioniert werden kann. Die große Wandplatte und die feststellbaren Rollen bieten ideale Voraussetzungen für Berührungsanwendungen und Kabelführungen sorgen für ein übersichtliches Äußeres und schnelle und einfache Einrichtung. Der SR598-HUB ist ideal für Bildungseinrichtungen, Unternehmen und die Gastronomie geeignet und stellt die optimale Lösung für jedes kooperative Umfeld dar.

Mit dem SR598-HUB bewegen Sie Ihren Microsoft® Surface[™] Hub sicher und einfach von Raum zu Raum.

Weitere Merkmale

- ✓ Das Display kann an einer beliebigen Stelle der Säule positioniert werden, um perfekte Anzeigehöhe zu ermöglichen (mittig bis 60 Zoll/152 cm)
- ✓ Durch die integrierte Kabelführung sind die Kabel gut geschützt und bleiben verborgen.
- ✓ Einfaches Bewegen auf zwei 4-Zoll-/102-mm-Rollen, von denen eine feststellbar ist
- ✓ Durch die pulverbeschichtete schwarze Oberflächenstruktur sind keine Fingerabdrücke und Staubpartikel zu sehen
- ✓ Mithilfe des Open-Frame-Displayadapters werden Eingangsstörungen verhindert
- ✓ Die universelle Halterung ist für Displays mit Befestigungsschablonen 200 x 100 bis 1200 x 600 mm geeignet
- ✓ Durch Schutzaufsätze an den Ecken werden Beschädigungen von Türen und Wänden beim Bewegen des Rollwagens vermieden
- ✓ Enthält eine Verlängerungskabelführung an der Unterseite des Rollwages
- ✓ UL-Einstufung der maximalen Belastung bei 136,1 kg



KOMPONENTENPOSITIONIERUNG
Die optionale Metallablage kann sich an einer beliebigen Stelle der Säule befinden



Kabelführung



Hochbelastbare feststellbare Rollen mit 4 Zoll/102 mm



Schutzaufsätze an den Ecken



RoHS



SR598-HUB	SmartMount®-Rollwagen für die Verwendung mit dem Microsoft® Surface™ Hub (Kompatibel mit den 55- und 84-Zoll-Modellen)
-----------	--

Produktangaben

	ABMESSUNGEN (B x H x T)	PRODUKTGEWICHT	BELASTBARKEIT	OBERFLÄCHE	ERHÄLTLICHE FARBEN
SR598-HUB	51,15 x 72,44 x 29,97 Zoll (1299 x 1840 x 761 mm)	43,1kg	136,1kg	Pulverbeschichtete Oberflächenstruktur	Schwarz





Verpackungsangaben

	VERPACKUNGSGRÖSSE (B x H x T)	VERPACKUNG DER	VERPACKUNG UPC-CODE	VERPACKUNGSMATERIAL	EINHEITEN IN DER VERPACKUNG
SR598-HUB	47,50 x 12,50 bis 38,50 Zoll (1207 x 318 x 978 mm)	52,2kg	735029311928	Montierte Grundplatte, (2) Aluminiumsäulen, Universeller Displayadapter, (2) feststellbare Rollen, (2) feststellbare Rollen, Hardware & Anweisungen	1

Zubehör

ACC320:	Steckdosenleiste mit Kabelaufroller	ACC-MS:	SmartMount® Metallablage
ACC-GS1:	SmartMount® Ablage aus gehärtetem Glas	ACC-VCS:	SmartMount® Videokonferenz-Kameraablage

Alle Abmessungen = Zoll (mm)

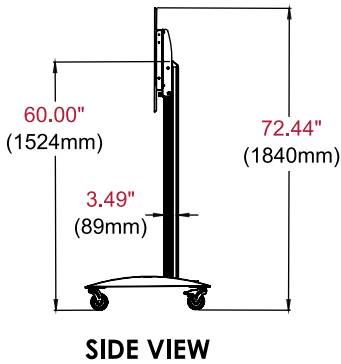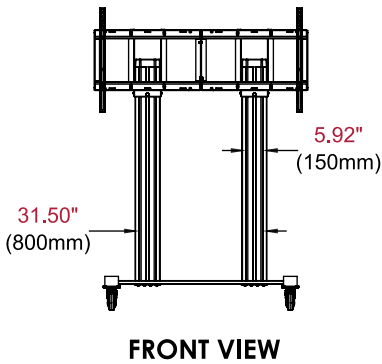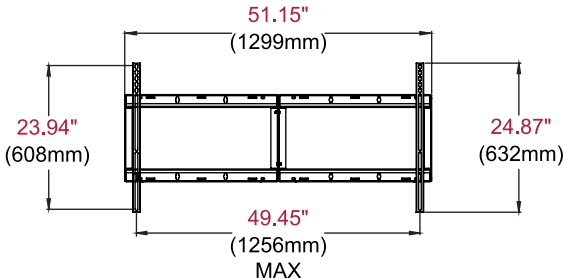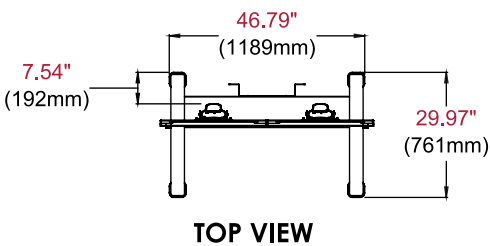

Architektenvorgaben

Der Smartmount®-Rollwagen für die Verwendung mit dem Microsoft® Surface™ Hub soll das Modell SR598-HUB von Peerless-AV sein und sich an den in den Plänen angegebenen Positionen befinden. Die Montage und Installation soll entsprechend den Anweisungen des Herstellers erfolgen.

Auf peerless-av.com finden Sie das vollständige Angebot der AV-Lösungen von Peerless-AV, zum Beispiel Außendisplays, drahtlose Lösungen, Kiosks, digitale Audiogeräte, Displayhalterungen, Projektorhalterungen, Rollwagen/Ständer und ein komplettes Sortiment von Zubehör.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502 USA
(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV Europe
Unit 3 Watford Interchange
Colonial Way, Watford
Herts, WD24 4WP
United Kingdom
+44 (0) 1923 200100
Fax: +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV de México
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo, N.L.,
Mexico 66050
+52 (81) 8384-8300
Fax: +52 (81) 8384-8360

