



SEAMLESS CONNECT

UNIVERSAL-DVLED-BODENAUFSTELLER

Das SEAMLESS Connect Universal-Programm von Peerless-AV® bietet eine vielseitige Reihe von Unterkonstruktionen für Umgebungen, in denen eine Wandmontage nicht möglich ist. Der Universal-Bodenaufsteller des SEAMLESS Connect-Programms wurde speziell für dvLED-Videowände und All-in-One-Displays entwickelt. Er trägt das volle Systemgewicht und zeichnet sich durch Robustheit und Stabilität aus. Sein schlankes, platzsparendes Design vereinfacht den Aufbau und beschleunigt die Installation. Die höhenverstellbaren Füße sorgen dafür, dass der Unterbau auch auf unebenen Flächen lotrecht bleibt, so dass das Display bei Bedarf einfach neu positioniert werden kann - ideal für Firmenlobbys, Einzelhandel, Gastgewerbe, Ausstellungsräume, Veranstaltungen und Entertainment-Bereiche.

- Anpassungsfähige Lösung für Installationen, bei denen eine direkte Wandmontage nicht möglich ist
- Schlankes, platzsparendes Design passend für jede Installationsumgebung
- Leichter Aluminiumrahmen vereinfacht Versand, Handhabung und Installation
- Eloxierte Aluminiumoberfläche für ein langlebiges und elegantes Erscheinungsbild
- Modulares Design für Skalierbarkeit bei Konfiguration und Größe der Installation
- Integriertes Kabelmanagement hält Kabel sicher und verdeckt
 - für eine saubere und professionelle Installation
- Kompatibel mit allen Universalhalterungen des SEAMLESS Connect-Programms, für mehr Planungssicherheit, selbst bei Änderungen der Projektspezifikationen.
- Optionales Zierleisten-Kit (LEDTK) ist mit den meisten dvLED-Displays kompatibel


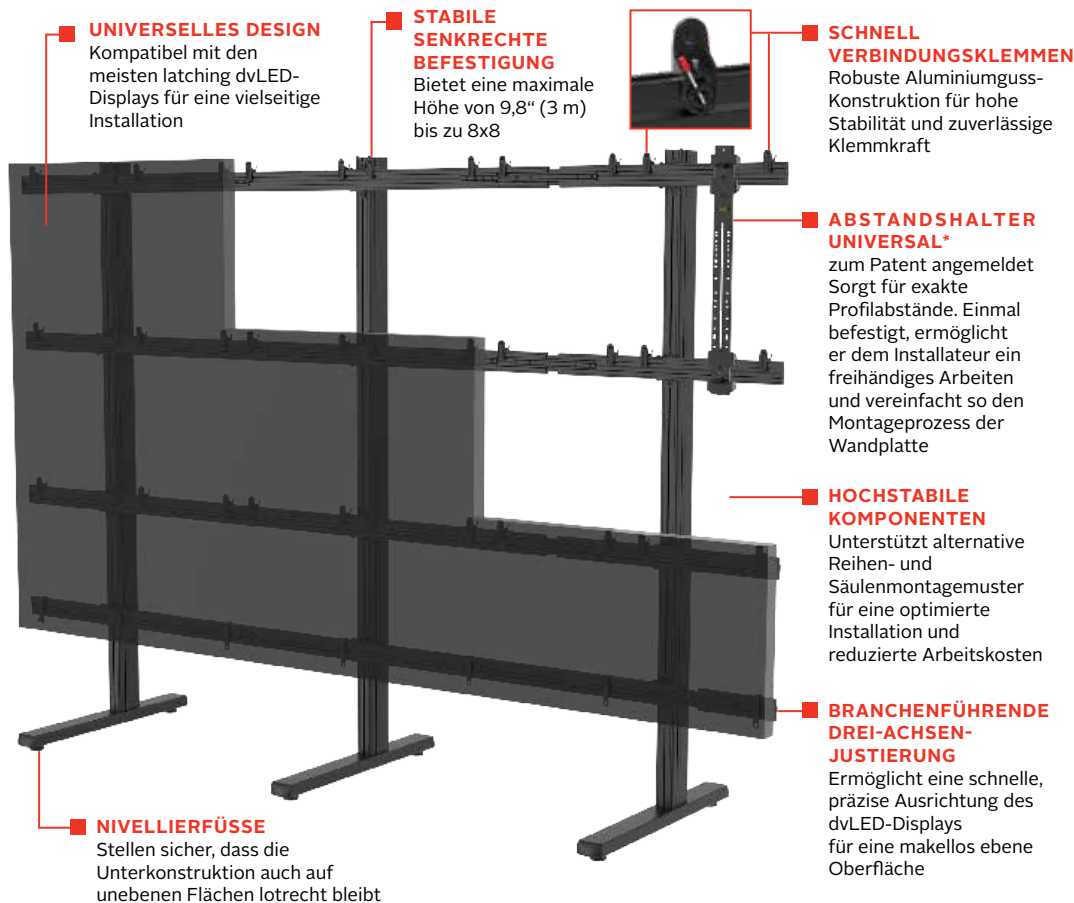



ABBILDUNG ZEIGT LEDFSS-6X6

*Abstandshalter Universal (LEDUNVSPACER3) ist separat erhältlich


Wenden Sie sich an Ihren Peerless-AV®-Vertriebspartner, um die aktuelle Liste der kompatiblen latching-dvLED-Displaymodelle zu erhalten.



Rollwagen/Trolley
Abbildung zeigt
LEDMTS-6X6



Bodenverankerte
Unterkonstruktion
Abbildung zeigt
LEDBDS-6X6



Boden-Wand-Halterung
Abbildung zeigt
LEDfWS-6X6



Boden-Decke-Halterung
Abbildung zeigt
LEDfCS-6X6

LEDFS-Modelle SEAMLESS Connect Universal-dvLED-Bodenaufsteller

LEDFS -- für dvLED-Displays bis zu 610 mm Breite LEDFS -- für dvLED-Displays bis zu 960 mm Breite LEDFS -- für dvLED-Displays bis zu 1220 mm Breite

Angaben zum Produkt


ABSTANDSHALTER UNIVERSAL*	ABMESSUNGEN (B X H X T)	VERSANDGEWICHT	TRAGLAST	OBERFLÄCHE	VERFÜGBARE FARBEN
LEDUNVSPACER3	55,55" x 3,94" x 2,50" (1411 x 100 x 64 mm)	4 lb (1,8 kg)	NA	Pulverbeschichtung	Schwarz
VORKONFIGURIERTE MODELLE					
LEDFS-4x4 LEDFS-5x5 LEDFS-6x6 LEDFS-8x8	96,06" x 97,53" x 39,41" (2440 x 2477 x 1000 mm) 120,08" x 97,53" x 39,41" (3050 x 2477 x 1000 mm) 144,09" x 97,53" x 39,41" (3660 x 2477 x 1000 mm) 192,12" x 121,14" x 39,41" (4880 x 3077 x 1000 mm)	139 lb (63, 2 kg) 163 lb (74, 1 kg) 222 lb (100, 9 kg) 339 lb (154, 1 kg)	400 lb (181, 8 kg) 625 lb (284, 1 kg) 900 lb (409, 1 kg) 1600 lb (727, 3 kg)	Eloxiert, Pulverbeschichtung	Schwarz
LEDFS-3x3 LEDFS-4x4 LEDFS-5x5	113,38" x 97,53" x 39,41" (2880 x 2477 x 1000 mm) 151,18" x 97,53" x 39,41" (3840 x 2477 x 1000 mm) 188,98" x 121,14" x 39,41" (4800 x 3077 x 1000 mm)	143 lb (65, 0 kg) 207 lb (94, 1 kg) 258 lb (117, 3 kg)	315 lb (143, 2 kg) 560 lb (254, 5 kg) 875 lb (397, 7 kg)		
LEDFS-2x2 LEDFS-3x3 LEDFS-4x4	96,06" x 97,53" x 39,41" (2440 x 2477 x 1000 mm) 144,09" x 97,53" x 39,41" (3660 x 2477 x 1000 mm) 192,12" x 121,14" x 39,41" (4880 x 3077 x 1000 mm)	135 lb (61, 4 kg) 215 lb (97, 7 kg) 328 lb (149, 1 kg)	400lb (181, 8kg) 900lb (409, 1kg) 1600lb (727, 3kg)		

Angaben zur Verpackung

ABSTANDSHALTER UNIVERSAL*	VERPACKUNGSGRÖSSE (B X H X T)	VERSANDGEWICHT	UPC-CODE DER VERPACKUNG	INHALT DER VERPACKUNG	EINHEITEN IN DER VERPACKUNG
LEDUNVSPACER3	5,00" x 4,375" x 38,00" (127 x 111 x 965 mm)	9,5lb (4,3 kg)	735029359333	Kit Abstandshalter Universal	1
*Abstandshalter Universal (LEDUNVSPACER3) ist separat erhältlich					
VORKONFIGURIERTE MODELLE					
LEDFS-4x4 LEDFS-5x5 LEDFS-6x6 LEDFS-8x8	VARIABLE X VARIABLE X 72,375" (VARIABLE X VARIABLE X 1838 MM) VARIABLE X VARIABLE X 72,375" (VARIABLE X VARIABLE X 1838 MM) VARIABLE X VARIABLE X 72,375" (VARIABLE X VARIABLE X 1838 MM) VARIABLE X VARIABLE X 72,375" (VARIABLE X VARIABLE X 1838 MM)	169 lb (76, 8 kg) 193 lb (87, 7 kg) 252lb (114, 5 kg) 369 lb (167, 7 kg)	735029358039 735029358046 735029358053 735029358060	dvLED- Displayhalterung, Hilfsrahmen und Füße	1
LEDFS-3x3 LEDFS-4x4 LEDFS-5x5	VARIABLE X VARIABLE X 72,375" (VARIABLE X VARIABLE X 1838 MM) VARIABLE X VARIABLE X 72,375" (VARIABLE X VARIABLE X 1838 MM) VARIABLE X VARIABLE X 72,375" (VARIABLE X VARIABLE X 1838 MM)	173 lb (78, 6 kg) 237 lb (107, 7 kg) 288 lb (130, 9kg g)	735029358077 735029358084 735029358091		
LEDFS-2x2 LEDFS-3x3 LEDFS-4x4	VARIABLE X VARIABLE X 72,375" (VARIABLE X VARIABLE X 1838 MM) VARIABLE X VARIABLE X 72,375" (VARIABLE X VARIABLE X 1838 MM) VARIABLE X VARIABLE X 72,375" (VARIABLE X VARIABLE X 1838 MM)	165 lb (75, 0 kg) 245 lb (111, 4 kg) 358 lb (162, 7 kg)	735029358107 735029358114 735029358121		

Zubehör

LEDTK-Modelle: SEAMLESS Connect Universal dvLED-Zierleisten-Kit

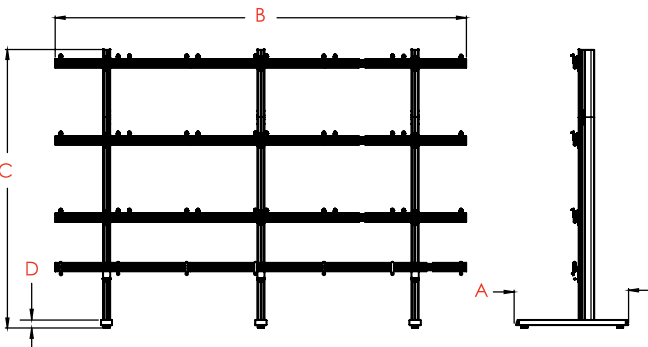

VORDERANSICHT

SEITENANSICHT

Abbildung zeigt LEDFS-6x6 Maß B vollständig ausgefahren Horizontale Profile können bei Bedarf abgelängt werden

MODEL NO.	DIMENSION "A"	DIMENSION "B"	DIMENSION "C"	DIMENSION "D"
LEDFS-4x4	39,41" (1000mm)	96.06" (2440mm)	97.53" (2477mm)	3.03" (77mm)
LEDFS-5x5		120.08" (3050mm)	97.53" (2477mm)	
LEDFS-6x6		144.09" (3660mm)	97.53" (2477mm)	
LEDFS-8x8		192.12" (4880mm)	121.14" (3077mm)	
LEDFS-3x3		113.38" (2880mm)	97.53" (2477mm)	
LEDFS-4x4		151.18" (3840mm)	97.53" (2477mm)	
LEDFS-5x5		188.98" (4800mm)	121.14" (3077mm)	
LEDFS-2x2		96.06" (2440mm)	97.53" (2477mm)	
LEDFS-3x3		144.09" (3660mm)	97.53" (2477mm)	
LEDFS-4x4		192.12" (4880mm)	121.14" (3077mm)	

Architektenangaben

Die bodenverankerte Universal-dv-LED-Unterkonstruktion aus dem SEAMLESS Connect-Programm der LEDBD-Modelle von Peerless-AV ist an der in den Plänen vorgesehenen Stelle einzusetzen. Montage und Einbau erfolgen nach den Anweisungen des Herstellers.

Das gesamte Angebot an AV-Lösungen von Peerless-AV, darunter Outdoor-Displays, Kioske, Display-Halterungen, Projektorhalterungen, Trolleys/Ständer und ein umfassendes Sortiment an Zubehör finden Sie unter [peerless-av.com](https://www.peerless-av.com)

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
USA
(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV EMEA
Unit 2 Curo Park
Frogmore, St. Albans
Hertfordshire, AL2 2DD
United Kingdom
+44 (0) 1923 200 100

Peerless-AV B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
The Netherlands
+31 (0) 70 770 8037

Peerless-AV Latin America
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo, N.L.,
México, 66062
+52 (81) 8384-8300

