

LEDOWM Modelle



All Weather Rated



Wind Rated



- Speziell für den Außenbereich entwickelt, mit korrosionsbeständigen Materialien, die vor Rost, Ausbleichen, Rissen und Verformungen durch Feuchtigkeit und UV-Strahlung schützen
- Skalierbarer modularer Aufbau, der die Konfiguration von Videowänden in Größen von bis zu 6 m x 4 m (20' x 13') ermöglicht, für eine flexible Installation
- Hochbelastbare Komponenten ermöglichen eine abwechselnde Anordnung in Reihen und Spalten, für eine einfachere Montage und reduzierten Arbeits- und Zeitaufwand
- Optionale zusätzliche Zierleisten sorgen für ein elegantes, optisch ansprechendes Erscheinungsbild und verhindern gleichzeitig Manipulationen sowie das Nisten von Wildtieren
- Kompakte Verpackungsmaterialien werden auf einer Palette in Standardgröße versandt, was die Versandkosten senkt, die Umweltbelastung verringert und den Platzbedarf bei der Lagerung minimiert

SEAMLESS CONNECT

Outdoor-dvLED-Montagesystem Universal

Das Outdoor-dvLED-Montagesystem Universal aus der SEAMLESS Connect-Reihe von Peerless-AV® wurde für AV-Integratoren und -Händler entwickelt, die öffentliche Bereiche wie Unterhaltungsstätten, den Einzelhandel, Stadien und das Gastgewerbe beliefern. Es bietet maximale Vielseitigkeit, Präzision und Langlebigkeit. Sein universelles Design ist mit den meisten Latching-dvLED-Gehäusen kompatibel, während die Tiefenverstellung entlang der Z-Achse und Höhenverstellung Unebenheiten der Wand ausgleichen und so eine makellose Ausrichtung gewährleisten. Der Abstandshalter Universal (zum Patent angemeldet) ermöglicht eine freihändige Installation und spart so Arbeitszeit und sorgt für mehr Genauigkeit. Die Halterung ist windbeständig und aus korrosionsbeständigen Materialien gefertigt und somit auf den langfristigen Einsatz im Außenbereich ausgelegt. Mit ihrem flachen Profil, der modularen Skalierbarkeit bis zu 6 m x 4 m, optionalen maßgeschneiderten Zierleisten für ein sauberes Finish und der kompakten Verpackung auf Paletten bietet dieses SEAMLESS Connect-Montagesystem eine professionelle, effiziente und zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Außenumgebungen.

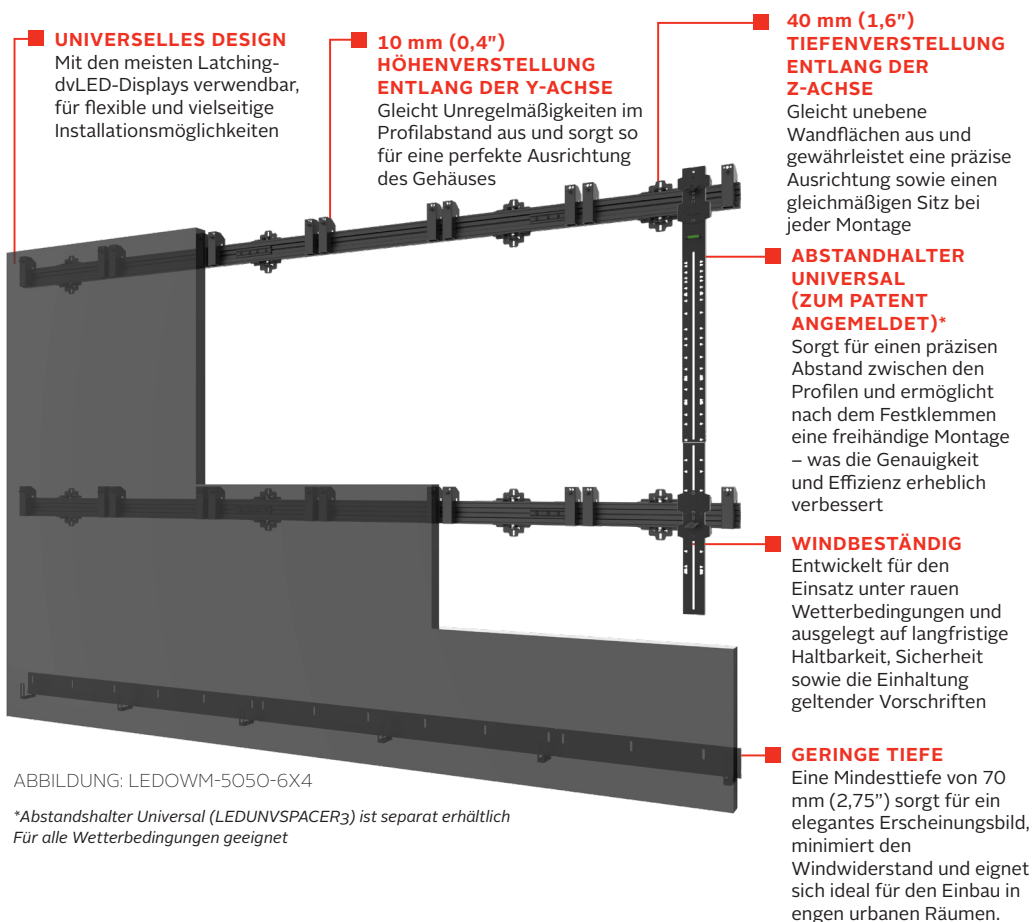


ABBILDUNG: LEDOWM-5050-6X4

*Abstandshalter Universal (LEDUNVSPACER3) ist separat erhältlich
Für alle Wetterbedingungen geeignet



Please visit peerless-av.com/en-us/patents for patent information.

Diese Konfiguration ist nur eine von vielen möglichen Konfigurationen. Eine komplette Liste aller kompatiblen Latching-dvLED-Displaymodelle erhalten Sie bei Ihrem Peerless-AV®-Vertriebspartner. Er berät Sie auch gerne hinsichtlich einer auf Ihre Räumlichkeiten zugeschnittenen Lösung.*

Angaben zum Produkt

VORKONFIGURIERTE MODELLE	ABMESSUNGEN (B x H x T)	PRODUKTGEWICHT	TRAGLAST	OBERFLÄCHE	VERFÜGBARE FARBEN
LEDOWM-5050-6X4	3000 x 2000 x 70-110mm (118.1" x 78.7" x 2.75" - 4.3")	26kg (58lb)	40kg (88lb) SqM	Pulverbeschichtung	Schwarz
ABSTANDSHALTER UNIVERSAL*					
LEDUNVSPACER3	1411 x 100 x 64mm (55.55" x 3.94" x 2.50")	1.8kg (4lb)	NA	Pulverbeschichtung	Schwarz

Angaben zur Verpackung

VORKONFIGURIERTE MODELLE	VERPACKUNGSGRÖSSE (B x H x T)	VERSANDGEWICHT	UPC-CODE DER VERPACKUNG	LIEFERUMFANG	EINHEITEN IN VERPACKUNG
LEDOWM-5050-6X4	356 x 356 x 1219mm (14" x 14" x 48")	32kg (70lb)	735029362401	Wandplatte, ausziehbares Profil, Adapter, Distanzwinkel, Grundplatte und Befestigungsmaterial	1
ABSTANDSHALTER UNIVERSAL* *Abstandhalter Universal (LEDUNVSPACER3) ist gesondert erhältlich.					
LEDUNVSPACER3	127 x 111 x 965mm (5" x 4.375" x 38")	4.3kg (9.5lb)	735029359333	Kit Abstandhalter Universal und Laserzielmarken	1

Umwelt- und bauliche Bewertungen

ENTWICKELT NACH FOLGENDEN:
Korrosionsbeständigkeit: 9223/12944 Kategorie C4
Windbeständigkeit: 120 MPH (3-Sekunden-Böe), Expositionsklasse C, Maximale Höhe 30'
Erdbebensicherheit: IBC Erdbeben-Bemessungskategori D
Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden zu den Konstruktionskriterien für Outdoor-Produkte von Peerless-AV®: peerless-AV.com/outdoor-guide

Zubehör

Individuelles Zierleisten-Kit

Alle Abmessungen = inch (mm)

Komponenten

ALUMINUMPROFILE

ADAPTER

WANDPLATTE

DISTANZWINKEL

UNTERE WANDPLATTE

ABSTANDSHALTER UNIVERSAL
(ZUM PATENT ANGEMELDET)
Separat erhältlich.

SEITENANSICHT MIT DVLED-DISPLAY

2.75" (70mm) MIN. 4.33" (110mm) MAX.

Architektenangaben

Das Outdoor-dvLED-Montagesystem Universal der SEAMLESS Connect-Reihe mit der Modellnummer LEDOWM von Peerless-AV ist an der in den Plänen vorgesehenen Stelle einzusetzen. Montage und Einbau erfolgen nach den Anweisungen des Herstellers