


XHB492-EUK



49" Xtreme™ High Bright Écran outdoor

Aucun autre écran outdoor ne peut supporter les éléments comme le Peerless-AV® Xtreme™ High Bright. Sa conception IP68 totalement étanche et son système Dynamic Thermal Transfer™ breveté, font que l'écran outdoor Xtreme High Bright ne nécessite aucune maintenance, car il n'a ni ventilateurs, ni événements ou filtres, et est intégralement protégé contre l'eau, la poussière, l'humidité et même les insectes. Le verre de la protection d'écran est monté par collage optique, ce qui non seulement améliore le contraste, mais aussi réduit les reflets pour une image parfaite même en plein soleil. Avec une plage de températures de fonctionnement de -35 à 60° C, les écrans Xtreme offrent une excellente qualité d'image pendant au moins trois ans dehors, sans avoir à se soucier des extrêmes de températures. La luminance de 2 500 nits de la gamme High Bright compense les conditions d'éclairage ambiantes. D'autre part, cette gamme est équipée d'un capteur de lumière qui permet de moduler la luminosité nécessaire et réduire la consommation tout en améliorant l'expérience d'affichage. Dotés de fonctionnalités sans équivalents, les écrans Xtreme High Bright Outdoor constituent une solution idéale d'affichage dynamique pour toutes les applications professionnelles.

Protection contre toutes les conditions climatiques (IP68)



Plage de température de fonctionnement :

-35°C to 60°C

- Le verre anti-reflets monté par collage optique de la protection d'écran non seulement améliore le contraste, mais aussi réduit les reflets, offrant ainsi une excellente qualité d'image même en plein soleil.

- Lisible en plein jour grâce au rétro-éclairage par LED et résolution full HD 1080p pour une image lumineuse et nette

- Inclut un polariseur de type lame quart d'onde, autorisant les installations portrait et paysage

- Le panneau IPS assure la précision des couleurs, y compris dans les angles les plus difficiles

- Surveillance locale et à distance, assurée par l'interface utilisateur IP adressable, pour effectuer des diagnostics de température, d'humidité et de consommation de l'écran

- Espace pratique pour ranger les lecteurs multimédia petit format (368,3 mm x 146 mm x 50,8 mm)

■ CAPTEUR DE LUMIÈRE AMBIANTE

Règle automatiquement la luminosité en fonction des conditions d'éclairage, ce qui optimise la consommation globale et améliore l'expérience d'affichage (accessoire d'extension ALS disponible en option)

■ HAUTE LUMINOSITÉ

Luminance de 2 500 nits pour assurer une luminosité optimale dans toutes les conditions

■ CONCEPTION TOTALEMENT ÉTANCHE

Indice de protection environnementale (IP68) le plus élevé possible pour empêcher la pénétration de corps étrangers, tels que l'eau, la poussière, l'humidité et les insectes dans l'écran

■ **VERRE EXTERNE TREMPÉ DE PROTECTION D'ÉCRAN INDICE IK10, RÉSISTANT AUX IMPACTS**
Protège l'écran contre le vandalisme et les débris



■ SYSTÈME DYNAMIC THERMAL TRANSFERTM BREVETÉ

Assure le refroidissement des composants internes y compris en cas de chaleur extrême



RoHS

FC

CE

IP

UL

US

EAC

info@peerless-av.eu.com

peerless-av.com

peerless-AV®
Driving Technology Through Innovation

XHB492-EUK49" Écran outdoor Xtreme™ High Bright

Écran LCD

ACTIVE SCREEN SIZE	Diagonale de 48.5" (1232mm)
PAS DES PIXELS	.5593 x .5593mm
RAPPORT D’AFFICHAGE	16:9
RÉSOLUTION	1920 x 1080
PROFONDEUR DE COULEUR	10Bit (1.07 millions de couleurs)
LUMINOSITÉ	2,500cd/m²

RÉGLAGE DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE	Automatique (capteur de lumière ambiante)
RAPPORT DE CONTRASTE	1300:1
ANGLE DE VUE	178° verticale/horizontale
TEMPS DE RÉPONSE	8ms (gris à gris)
ACTUALISATION	60Hz

Environnement

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-35°C - 60°C (-31°F - 140°F)
INDICE IP	IP68
SÉCURITÉ/EMC	FCC Class A

Alimentation


Entrée secteur	100 V CA à 240 V CA, 50 à 60 Hz	CONSOMMATION	293W
----------------	---------------------------------	--------------	------

Dimensions emballé

	TAILLE DE L'EMBALLAGE (L x H x P)	POIDS D'EXPÉDITION AVEC EMBALLAGE	CODE UPC DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	PALETTE (L x P)	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
XHB492-EUK	1269 x 796 x 218mm (49.96" x 31.32" x 8.58")	50kg (110lb)	735029322573	Écran, télécommande étanche universelle, guide de l'utilisateur, clé hexagonale, cordon d'alimentation, rallonge IR	1200mm x 1000mm (4 par palette)	1

Accessoires

- EDS-VW765-LAND : Support pour mur vidéo semi Push/pull SmartMount® Outdoor - Paysage
EPA762PU : Support mural articulé outdoor
EPT650(-S) : Support mural universel inclinable outdoor
ESA763PU : Support mural articulé outdoor
ESF655P : Support mural universel fixe outdoor - Portrait
ECMU : Support de plafond résistant au vent
EPMU : Support sur pied résistant au vent EWMU : Support mural résistant au vent
- ACCD-05K : Kit d'accessoires 5 volts
ACCD-12K : Kit d'accessoires 12 volts
ACCD-ALG : Kit d'accessoires analogiques
ACCD-ALS : Rallonge de capteur de lumière ambiante
CLCOV-LG-BLK : Protection d'écran - Grande taille

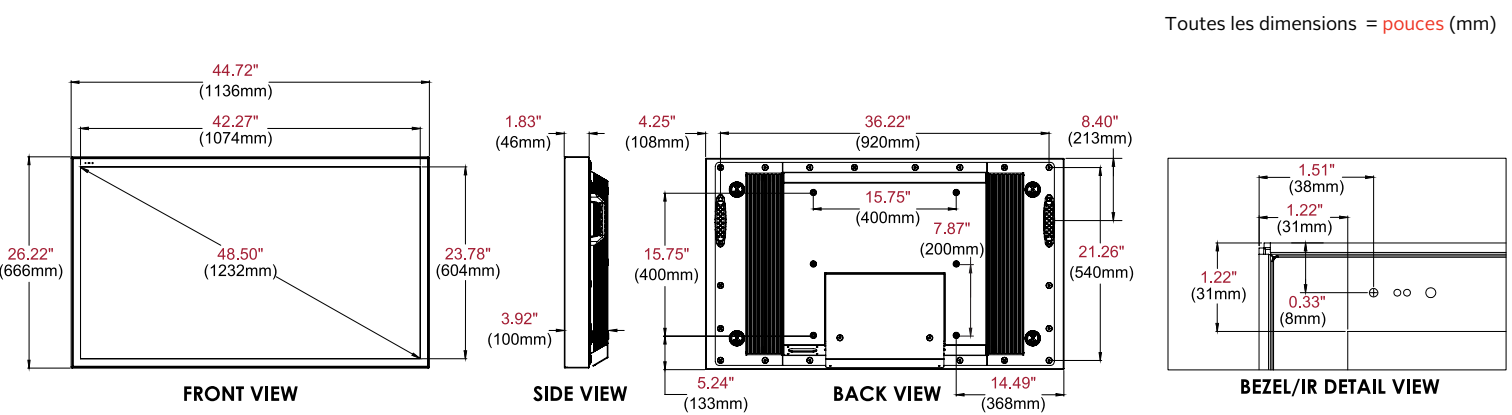

Spécifications architecturales

L'écran outdoor Xtreme™ High Bright doit être un modèle Peerless-AV XHB432-EUK et doit être placé à l'endroit indiqué sur le plan. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez le site peerless-av.com pour voir la gamme complète de solutions audiovisuelles de Peerless-AV, notamment les écrans outdoor, les systèmes sans fil, les bornes, les systèmes audio numériques, les supports d'écran, les supports de projecteurs, les chariots/supports sur pied, ainsi qu'un assortiment complet d'accessoires.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502 USA

(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV EMEA
Unit 3 Watford Interchange
Colonial Way, Watford
Herts, WD24 4WP
United Kingdom

+44 (0) 1923 200100
Fax: +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV Latin America
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo, N.L.,
Mexico 66062

+52 (81) 8384-8300
Fax: +52 (81) 8384-8360

