

DS-LEDTVF-4X4, 5X5, 6X6, 8X8



TVF1.2 (1,26 mm)
TVF1.5 (1,575 mm)
TVF1.8 (1,89 mm)
TVF2.5 (2,52 mm)

PLANAR

- Cadre mural en aluminium léger facile à installer et réduisant la charge sur le mur
- Conception modulaire permettant de réaliser un nombre illimité de configurations de mur vidéo.
- Tolérances strictes et entretoises de plaque murale pour un positionnement ultra-précis des modules


SEAMLESS KITTED

Système de montage à plat dvLED


POUR LES PANNEAUX LED DIRECT VIEW PLANAR SÉRIE TVF

Le SEAMLESS Kitté Système de montage à plat dvLED Peerless-AV a été conçu en exclusivité pour les panneaux LED Direct View série Planar série TVF, afin d'offrir une conception fine, peu encombrante et esthétique pour les configurations multiples. La gestion intégrée des câbles, le matériel de fixation rapide et la structure légère en aluminium simplifient et accélèrent les tâches de conception et de pose pour les intégrateurs de systèmes. Peerless-AV® peut également assurer l'accompagnement du début à la fin d'un projet avec le programme SEAMLESS d'intégration de mur vidéo dvLED. L'équipe Peerless-AV dvLED Solutions Team intervient à tous les niveaux, afin de s'assurer que chaque client bénéficie d'une assistance et d'un service conforme aux spécifications de SEAMLESS.

DS-LEDTVF-5X5 illustré

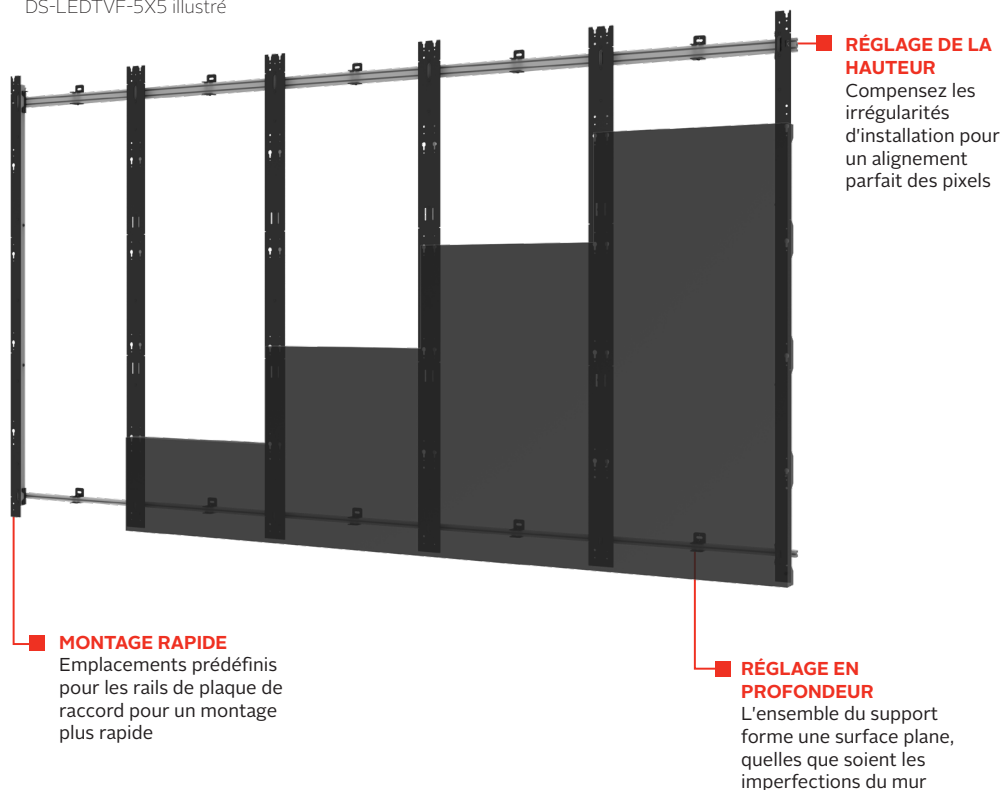

SEAMLESS par Peerless-AV® - le programme d'intégration de mur vidéo dvLED a les avantages suivants :



Allez sur [Peerless-AV.com/SEAMLESS](https://www.peerless-av.com/SEAMLESS) pour lancer votre projet !

DS-LEDTVF-4X4	SEAMLESS Kitted Système de montage à plat dvLED 4x4 pour panneaux LED Direct View Planar série TVF
DS-LEDTVF-5X5	SEAMLESS Kitted Système de montage à plat dvLED 5x5 pour panneaux LED Direct View Planar série TVF
DS-LEDTVF-6X6	SEAMLESS Kitted Système de montage à plat dvLED 6x6 pour panneaux LED Direct View Planar série TVF
DS-LEDTVF-8X8	SEAMLESS Kitted Système de montage à plat dvLED 8x8 pour panneaux LED Direct View Planar série TVF

Spécifications du produit

	DIMENSIONS (LA x H x P)	POIDS	CHARGE MAXIMALE	FINITION	COULEUR
DS-LEDTVF-4X4	2 420 x 1 352 x 54-73 mm (95,28" x 53,22" x 2,13"-2,88")	26,6 kg	83,2 kg	Finition en peinture en poudre et anodisée claire	Noir et argent
DS-LEDTVF-5X5	3 024 x 1 695 x 54-73 mm (119,06" x 66,72" x 2,13"-2,88")	33,4 kg	130 kg		
DS-LEDTVF-6X6	3 628 x 2 034 x 54-73 mm (142,83" x 80,08" x 2,13"-2,88")	41,5 kg	187,2 kg		
DS-LEDTVF-8X8	4 838 x 2 716 x 54-73 mm (190,47" x 106,94" x 2,13"-2,88")	60,3 kg	332,8 kg		


Spécifications de l'emballage

	DIMENSIONS EMBALLÉ (LA x H x P)	POIDS D'EXPÉDITION AVEC EMBALLAGE	CODE UPC DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
DS-LEDTVF-4X4	1 689 x 737 x 203 mm (66,5" x 29,0" x 8,0")	55,7 kg	735029337393	Plaque murale, Support de montage, entretoise et accessoires	1
DS-LEDTVF-5X5	2 959 x 737 x 203 mm (116,5" x 29,0" x 8,0")	86,4 kg	735029337409		
DS-LEDTVF-6X6	2 959 x 737 x 203 mm (116,5" x 29,0" x 8,0")	94,5 kg	735029337294		
DS-LEDTVF-8X8	2 959 x 737 x 203 mm (116,5" x 29,0" x 8,0")	112,1 kg	735029337416		


Accessoires DS-LEDTK: Kit de finition universel pour les murs vidéo dvLED de 3,5 à 5,9 pouces de profondeur (89mm à 150mm)

N° DE MODÈLE	DIMENSION "A"	DIMENSION "B"
DS-LEDTVF-4X4	1352 mm (53,22")	2420 mm (95,28")
DS-LEDTVF-5X5	1695 mm (66,72")	3024 mm (119,06")
DS-LEDTVF-6X6	2034 mm (80,08")	3628 mm (142,83")
DS-LEDTVF-8X8	2716 mm (106,94")	4838 mm (190,47")

Toutes dimensions = mm (pouces)

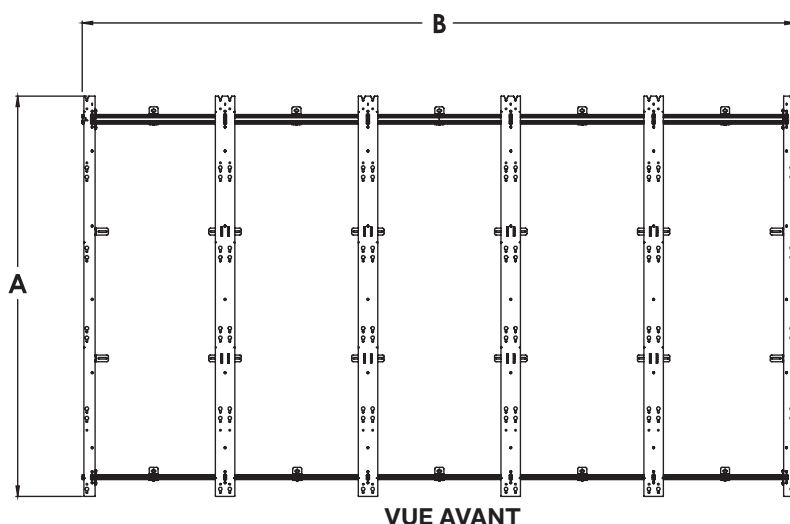

VUE AVANT

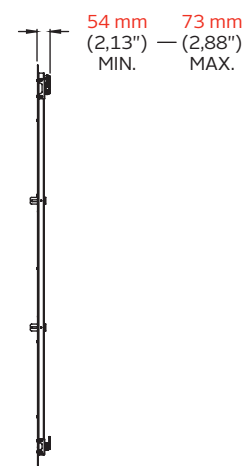

VUE LATÉRALE

Spécifications architecturales

Le SEAMLESS Kitted Système de montage à plat dvLED doit être un modèle DS-LEDTVF-4X4, 5X5, 6X6, 8X8 et doit être installé à l'emplacement indiqué sur les plans. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez le site peerless-av.com pour voir la liste complète des solutions Peerless-AV, ce qui inclut les écrans outdoor, les bornes, l'audio numérique, les supports d'écran, les supports de projecteur, les chariots/ supports sur pied et tout un ensemble d'accessoires.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502 USA

(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax : (800) 359-6500

Peerless-AV EMEA
Unit 3 Watford Interchange
Colonial Way, Watford
Herts, WD24 4WP
Royaume-Uni

+44 (0) 1923 200100
Fax : +44 (0) 1923 200101

Peerless-AV Amérique latine
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo, N.L.,
México, 66062

+52 (81) 8384-8300
Fax : +52 (81) 8384-8360

peerless-AV®
Driving Technology Through Innovation