

STS650



Dimensions VESA

200 x 100 à
600 x 600mm



Max Load

90,7kg
(200lb)

SMARTMOUNT®

Support mural universel à croisillon

POUR ÉCRANS DE 39" À 85"+*


Le support mural universel SmartMount® à croisillon de Peerless-AV est une solution optimale pour les applications UC/VC et à montage mural encastré, comme le STS650, permet d'accéder facilement aux composants stockés derrière l'écran. Les adaptateurs extensibles STS650 permettent d'écarter l'écran du mur sur 305 mm pour accéder à l'arrière de l'écran, et peuvent être verrouillés sur place une fois l'installation ou la réparation terminée. L'installation de l'écran se fait sans problème grâce à la fonction Hook-and-Hang™, tandis que la conception ouverte du support permet de bénéficier d'une zone libre sur le mur, afin de faciliter le placement des prises et/ou des boîtiers encastrés. Les fonctionnalités de réglage du niveau après l'installation et de réglage côte à côte permettent d'obtenir un montage très précis de l'écran dans une salle de conférences, une application d'affichage dynamique ou dans un environnement de type hôtel et/ou restaurant.

- Extension d'écran sur 97-305 mm permet d'intervenir après l'installation et de stocker des composants derrière l'écran
- Le support universel permet d'installer des écrans avec des configurations de montage allant de 200 x 100 à 600 x 400mm (600 x 400 mm avec extension à boulonner incluse)
- Réglable jusqu'à 15° d'inclinaison avant et -2° vers l'arrière pour trouver un angle de vue optimal
- La fonctionnalité InceLok™ facultative permet de créer des angles d'inclinaison fixes de -2°, 0°, 5°, 10° et 15°
- Plaque murale de type carte de menu avec conception ouverte (compatible avec les boîtiers encastrés IB14X9-W)
- Les adaptateurs extensibles peuvent être tendus à la profondeur voulue afin d'assurer un positionnement perpendiculaire de l'écran pour les applications encastrées
- Possibilité de mise à niveau sur 12 mm après installation
- Trou de serrure centrale pour simplifier la mise de niveau et l'installation
- Accessoire facultatif : Le support de composant AV universel (ACC-UCM2) permet d'installer, configurer et câbler les composants hors site, puis de monter rapidement l'écran, ce qui réduit le temps passé sur site

- **INSTALLATION HOOK-AND-HANG™**
L'écran peut facilement être installé par une seule personne
- **ACCÈS OUVERT**
Optimise la surface murale accessible, afin de faciliter le placement des prises et/ou des boîtiers muraux IB14X9-W
- **RÉGLAGE HORIZONTAL ET VERTICAL**
La possibilité de mise à niveau après l'installation et le réglage latéral autorisent un réglage fin de l'écran pour un positionnement parfait
- **TECHNOLOGIE D'INCLINAISON INCELOK™**
Verrouille l'inclinaison pour un angle de vue idéal et éviter tout réglage
- **SÉCURITÉ**
Des vis peuvent permettre de verrouiller les cordons d'ouverture pour s'assurer que l'écran est sécurisé
- **ADAPTATEURS EXTENSIBLES**
L'écran peut être écarté sur 305 mm par rapport au mur, afin d'accéder aux composants et à l'arrière de l'écran
- **VERROUILLAGE AUTOMATIQUE AVEC LES CORDONS D'OUVERTURE RAPIDE**
Simplifiez l'installation et le retrait de l'écranthe display



Inclinaison totalement réglable sur +15°/-2° avec InceLok™

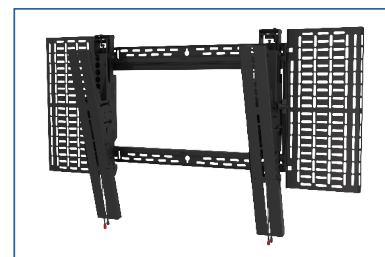

Illustré avec (2) supports de composant AV universels ACC-UCM2

* Les tailles d'écran sont données à titre indicatif pour faciliter la sélection des produits. Les écrans plus larges que ceux indiqués ici peuvent être compatibles à condition de disposer d'une trame VESA® compatible et de ne pas dépasser la charge maximale du produit Peerless-AV®.

STS650 Support mural universel à croisillon SmartMount® STS650 pour écrans de 39" à 85"+

Product Specifications


	DIMENSIONS (L X H X P)	POIDS	CHARGE	FINITION	COULEURS
STS650	28,84" x 26,90" x 3,82"-12,00" (732 x 683 x 97-305 mm)	16,1kg (35.5lb)	90,7kg (200lb)	Résistant aux rayures Époxy lié par fusion	Noir semi-brillant

Package Specifications

	DMIENSIONS EMBALLÉ (L X H X P)	PACKAGE SHIP WEIGHT	PACKAGE UPC CODE	PACKAGE CONTENTS	UNITS IN PACKAGE
STS650	32.70" x 18.20" x 4.50" (830 x 463 x 115mm)	18,1kg (40,0lb)	735029354376	Support mural, Matériel d'installation sur mur et pour l'écran, Instructions d'installation	1

Accessories

- ACC-UCM2:** Support de composant AV universel pour STS650
- ACC-SB2:** Support universel pour barre de son UC/VC
- ACC415:** Kit de fixation pour montant métallique (4 pièces)
- ACC925:** Attaches de sécurité pour supports V200x200 à V800x400
- ACC-M835:** Kit de sécurité, M8x25 et M8x35
- ACC-V900X:** Extension de 600, 800 ou 900 mm pour les adaptateurs de 400 mm
- ACSBR1:** Kit universel de montage pour barre de son
- IBA4-W:** Plaque de câblage basse tension pour montage encastré simple
- IB14X9-W:** Boîtiers encastrés de 14x9"

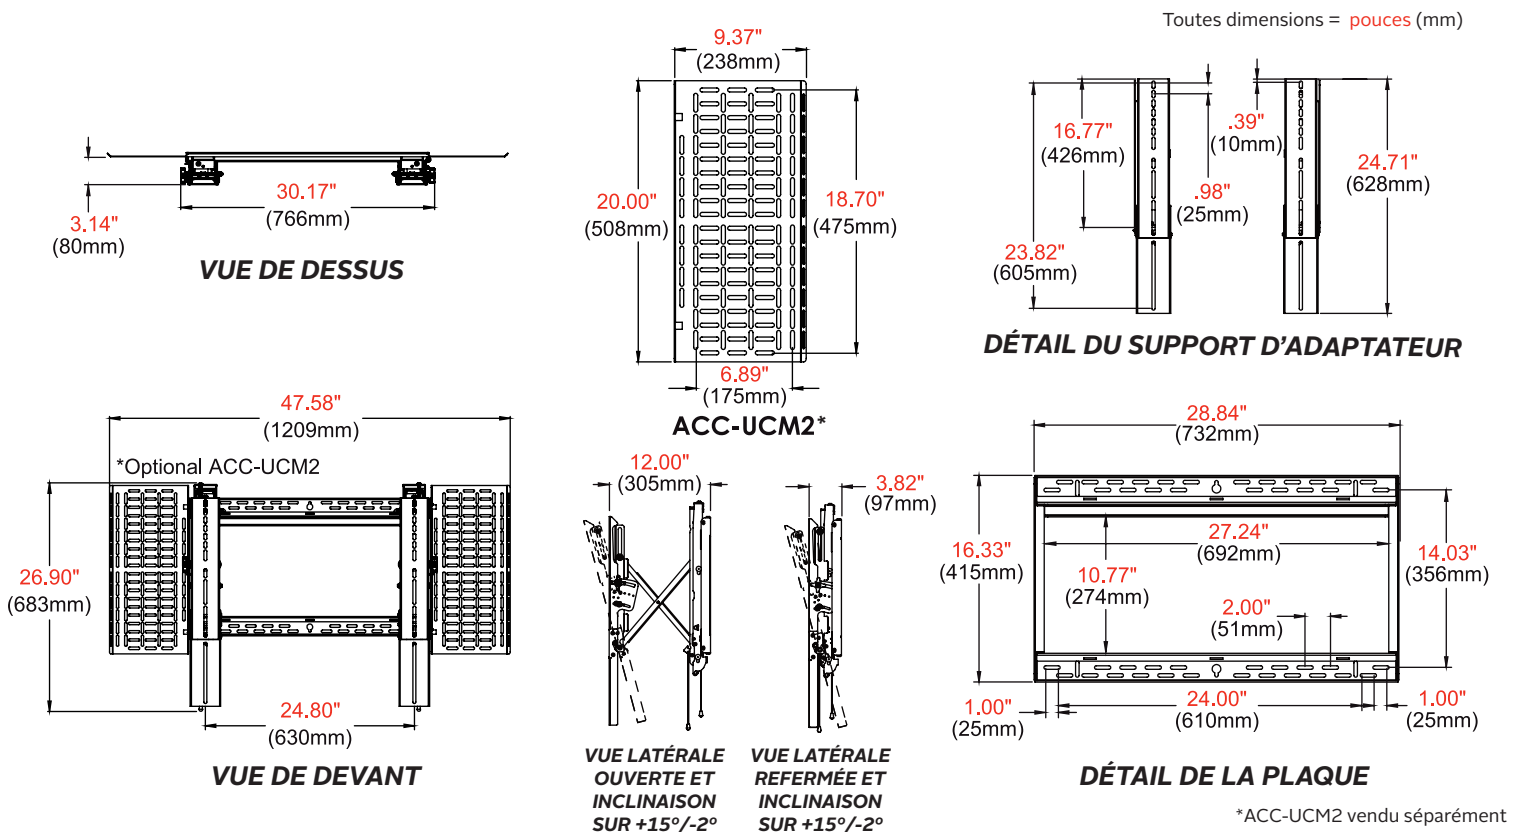

Spécifications architecturales

Le support mural SmartMount® à croisillon doit être un modèle Peerless-AV STS650 et doit être installé à l'emplacement indiqué sur les plans. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez peerless-av.com pour obtenir la liste complète de solutions Peerless-AV, avec notamment nos écrans outdoor, bornes, supports d'écran, supports de projecteur, chariots/supports sur pied et accessoires.

Peerless-AV
 2300 White Oak Circle
 Aurora, IL 60502
 États-Unis
(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV EMEA
 Unit 2 Curo Park
 Frogmore, St. Albans
 Hertfordshire, AL2 2DD
 Royaume-Uni
+44 (0) 1923 200 100

Peerless-AV B.V.
 Papendorpseweg 75
 3528 BJ Utrecht
 Pays-Bas
+31 (0) 70 770 8037

Peerless-AV Amérique latine
 Av. de las Industrias 413
 Parque Industrial Escobedo
 General Escobedo, N.L.,
 Mexique, 66062
+52 (81) 8384-8300

