

ACC-STSPDU



Charge maximale

4.5kg
(10lb)

STS680 Support de Montage D'unités PDU SurgeX® DisplayPak+

POUR ÉCRANS DE 49" À 115"

Peerless-AV® s'est associé à SurgeX® pour créer une solution intelligente et peu encombrante de gestion de l'énergie, conçue spécialement pour le support mural STS680. Le dispositif ACC-STSPDU permet d'installer deux unités PDU SurgeX DisplayPak+, que ce soit SX-DPP-102 (2 réceptacles) ou SX-DPP-104 (4 réceptacles), et de les positionner à l'endroit voulu de la plaque murale STS680 pour une flexibilité totale d'installation. Avec un profil fin de 1,8" et le montage Hook-and-Hang™ simplifié, ce support permet d'obtenir rapidement une installation professionnelle assurant une distribution fiable de l'énergie derrière l'écran.

PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE

SURGEX / **AMETEK** **DISPLAYPAK+**



- Profil fin et installation simple avec une profondeur finale de 45,72 mm
- Positionnement flexible permettant de placer le support exactement à l'emplacement voulu sur la plaque murale STS680 pour un positionnement optimal des unités de distribution de l'alimentation (PDU)
- Permet d'installer jusqu'à deux unités PDU SurgeX® DisplayPak+, que ce soit SX-DPP-102 ou SX-DPP-104 (vendues séparément)
- Attaches de câble Velcro permettant de ranger les câbles pour un aspect professionnel derrière l'écran
- Finition durable et résistante aux rayures en epoxy polymérisé pour des performances et une fiabilité durable dans les environnements commerciaux



RoHS

TAA
COMPLIANT

Consultez la page peerless-av.com/fr-fr/patents pour plus d'informations sur les brevets.

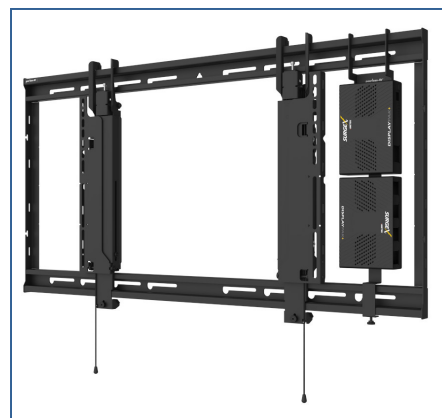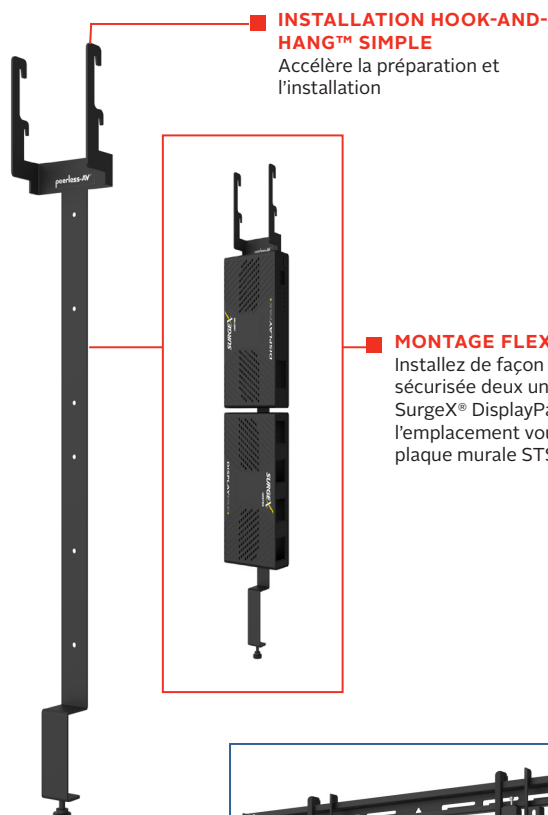

ACC-STSPDU illustré avec le support mural universel à croisillon SmartMount® Ultra-Slim (STS680) et deux (2) unités PDU SurgeX® Display Pak+

✉ info@peerless-av.com

🌐 peerless-av.com

peerless-AV®
Driving Technology Through Innovation

ACC-STSPDU TS680 Support de montage d'unité PDU SurgeX® DisplayPak+ pour les écrans de 49" à 115"

Spécifications du Produit


	DIMENSIONS (L X H X P)	POIDS	CHARGE MAXIMALE	FINITION	COULEURS
ACC-STSPDU	76 x 563 x 38mm (3.00" x 22.17" x 1.49")	0.36kg (0.8lb)	6.8kg (15lb)	Epoxy polymérisé résistant aux rayures	Noir

Spécifications de L'emballage


	DIMENSIONS EMBALLÉ (L X H X P)	POIDS EMBALLÉ	CODE UPC DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
ACC-STSPDU	616 x 108 x 108mm (24.25" x 4.25" x 4.25")	0.64kg (1.4lb)	735029360650	Support de montage, (2) attaches-câbles Velcro, six (6) vis cruciformes et instructions d'installation	1

Compatible Avec: **STS680:** Support mural universel à croisillon SmartMount® Ultra-Slim pour écrans de 49" à 120"+

Toutes les dimensions = **pouces** (mm)

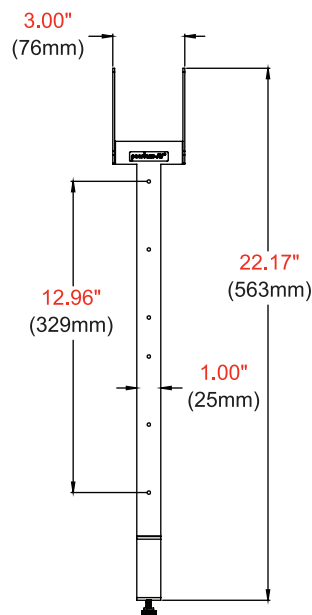

VUE AVANT

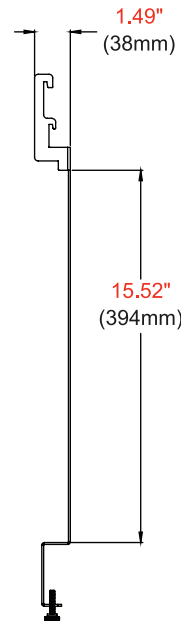

VUE LATÉRALE

Spécifications Architecturales

Le support de montage d'unités PDU STS680 SurgeX® DisplayPak+ doit être un modèle Peerless-AV ACC-STSPDU et doit être placé à l'endroit indiqué sur le plan. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez peerless-av.com pour obtenir la liste complète de solutions Peerless-AV, incluant les écrans outdoor, les bornes, les supports d'écran, les supports de projecteur, les chariots/supports TV sur pied et notre large gamme d'accessoires.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
États-Unis
(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV EMEA
Unit 2 Curo Park
Frogmore, St. Albans
Hertfordshire, AL2 2DD
Royaume-Uni

+44 (0) 1923 200 100

Peerless-AV B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
Pays-Bas

+31 (0) 70 770 8037

Peerless-AV Latin America
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo, N.L.,
Mexique, 66062

+52 (81) 8384-8300

