


ACC-STSVCB




- Inclut plusieurs supports de montage pour différentes barres vidéo et barres de son UC/VC, avec montage arrière, inférieur, à fente et à point unique pour le montage 1/4"-20
- Réglage de la hauteur sans outil pour un positionnement rapide lors de l'installation ou des opérations d'entretien
- Cache-câbles intégré permettant de tenir les câbles à l'écart et quatre (4) attaches de câble Velcro pour une finition encore plus nette
- Possibilité d'installation avant ou après le montage de l'écran
- Finition durable et résistante aux rayures en epoxy polymérisé pour des performances et une fiabilité durable dans les environnements commerciaux

STS680 Support Universel Pour Barre de Visioconférence

POUR ÉCRANS DE 49" À 115"


Le support universel pour barre de visioconférence de Peerless-AV fait partie de la gamme d'accessoires pour le support mural STS680. Il se fixe rapidement sur la plaque murale STS680 et peut être monté au-dessus ou en dessous de l'écran. Sa conception télescopique permet de s'adapter aux écrans de 49" à 115", tandis que les supports d'interface fournis prennent en charge les configurations de montage arrière, inférieur, à fente et à point unique pour les barres de son vidéo.

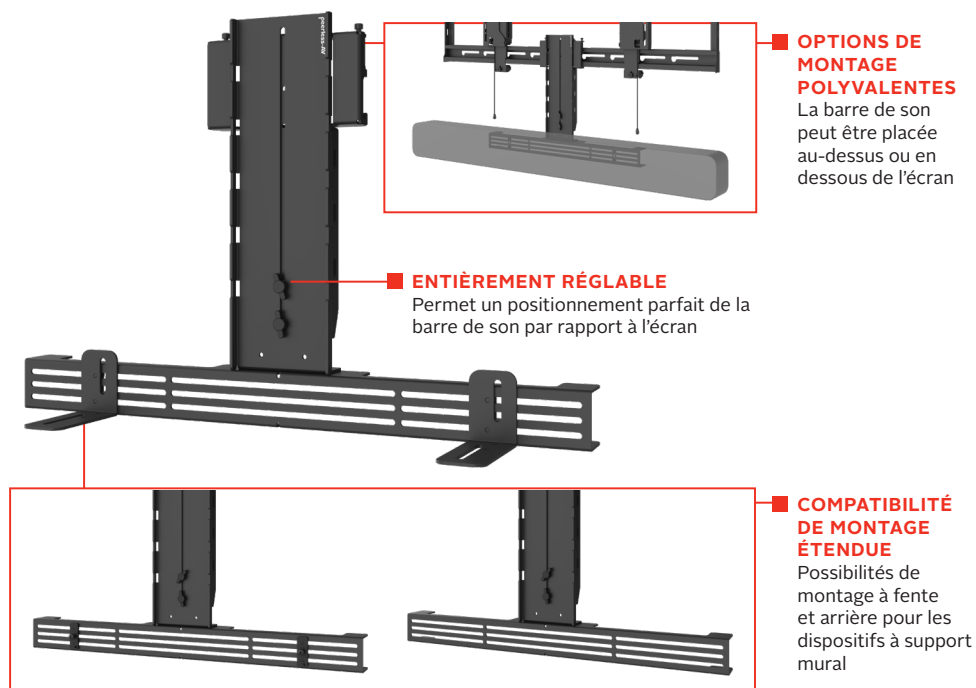


Compatible avec toutes les barres de son et les barres vidéo UC/VC, avec notamment les marques suivantes:



Consultez la page peerless-av.com/fr-fr/patents pour plus d'informations sur les brevets.

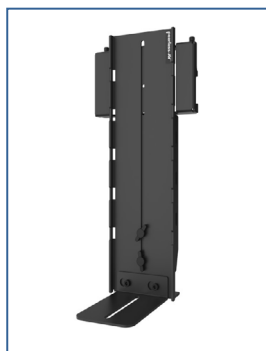

ACC-STSVCB illustré avec montage à point unique 1/4"-20

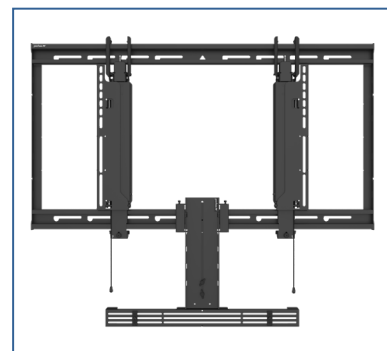

ACC-STSVCB illustré avec le support mural universel à croisillon SmartMount® Ultra-Slim (STS680)

ACC-STSVCB STS680 Support universel pour barre de visioconférence pour écrans de 49" à 115"

Spécifications du Produit





	DIMENSIONS (L X H X P)	POIDS	CHARGE MAXIMALE	FINITION	COULEURS
ACC-STSVCB	572 x 381-600 x 143mm (22.50" x 15.00"-23.64" x 5.64")	3.0kg (6.6lb)	6.8kg (15lb)	Epoxy polymérisé résistant aux rayures	Noir

Spécifications de L'emballage

	DIMENSIONS EMBALLÉ (L X H X P)	POIDS EMBALLÉ	CODE UPC DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
ACC-STSVCB	673 x 260 x 127mm (26.50" x 10.25" x 5.00")	4kg (8lb)	735029360643	Support de barre de visioconférence, Quatre (4) attaches de câble Velcro, Matériel et instructions d'installation	1

Compatible Avec: **STS680:** Support mural universel à croisillon SmartMount® Ultra-Slim pour écrans de 49" à 120"+

Toutes les dimensions = **pouces** (mm)

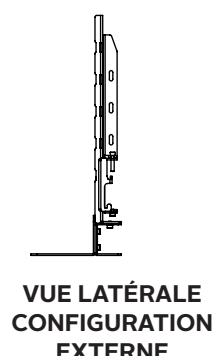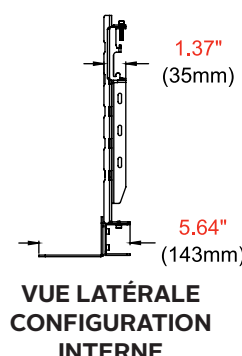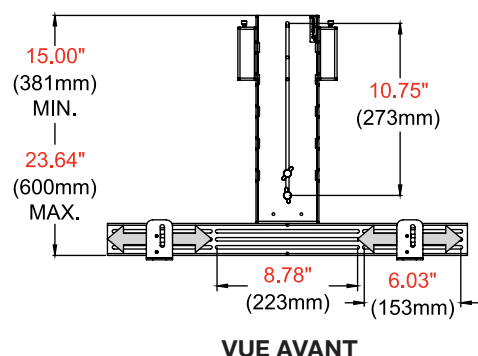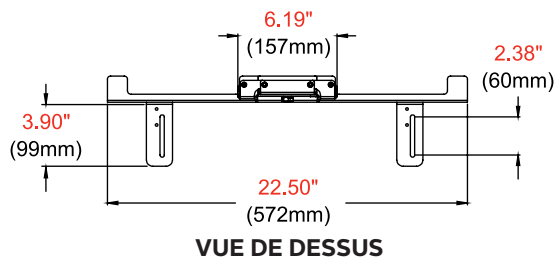

Spécifications Architecturales

Le support universel pour barre de visioconférence STS680 doit être un modèle Peerless-AV ACC-SB2 et doit être placé à l'endroit indiqué sur le plan. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez peerless-av.com pour obtenir la liste complète de solutions Peerless-AV, incluant les écrans outdoor, les bornes, les supports d'écran, les supports de projecteur, les chariots/supports TV sur pied et notre large gamme d'accessoires.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
États-Unis
(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV EMEA
Unit 2 Curo Park
Frogmore, St. Albans
Hertfordshire, AL2 2DD
Royaume-Uni
+44 (0) 1923 200 100

Peerless-AV B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
Pays-Bas
+31 (0) 70 770 8037

Peerless-AV Latin America
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo, N.L.,
Mexique, 66062
+52 (81) 8384-8300

