



All Weather Rated



Wind Rated




- Conçu pour des performances durables en extérieur avec des matériaux anticorrosion protégeant contre la rouille, la décoloration, les fissures et le gauchissement liés à l'humidité et aux UV.
- Conception modulaire évolutive permettant de configurer des murs vidéo jusqu'à 6 m x 4 m (20' x 13') pour plus de flexibilité d'installation
- Des composants ultrarésistants permettent d'alterner les configurations en rangées et colonnes, afin de simplifier et d'accélérer l'installation, et de réduire les coûts de main-d'œuvre.
- Finition personnalisée en option pour allier esthétique et résistance aux agressions extérieures, telles que les effractions et les nichées d'animaux.
- Conditionnement avec des matériaux compacts tenant sur une palette standard pour réduire les coûts d'expédition, l'impact environnemental et l'espace de stockage

SEAMLESS CONNECT

Système de montage universel pour panneaux dvLED outdoor

Conçu pour les intégrateurs et les distributeurs AV desservant des espaces publics, tels que des lieux de spectacle et divertissement, des commerces, des stades et des hôtels/restaurants, le système de montage universel outdoor Peerless-AV® SEAMLESS Connect offre des niveaux de polyvalence, de précision et de durabilité sans équivalent. Sa conception modulaire s'adapte à la plupart des panneaux dvLED à accrocher, tandis que les réglages de profondeur et de hauteur sur l'axe Z permettent de compenser les défauts du mur pour un alignement parfait. Un gabarit universel en instance de brevet permet de réaliser une installation mains libres, réduisant le temps de pose et améliorant la précision. Résistant au vent et à la corrosion, ce support a été conçu pour des performances durables en extérieur. Avec un profil fin, une modularité pouvant atteindre jusqu'à 6 m x 4 m (20' x 13'), une finition facultative avec habillage sur mesure pour un rendu soigné et un conditionnement compact sur palette, le système de fixation SEAMLESS Connect constitue une solution professionnelle, efficace et fiable pour les environnements extérieurs difficiles.

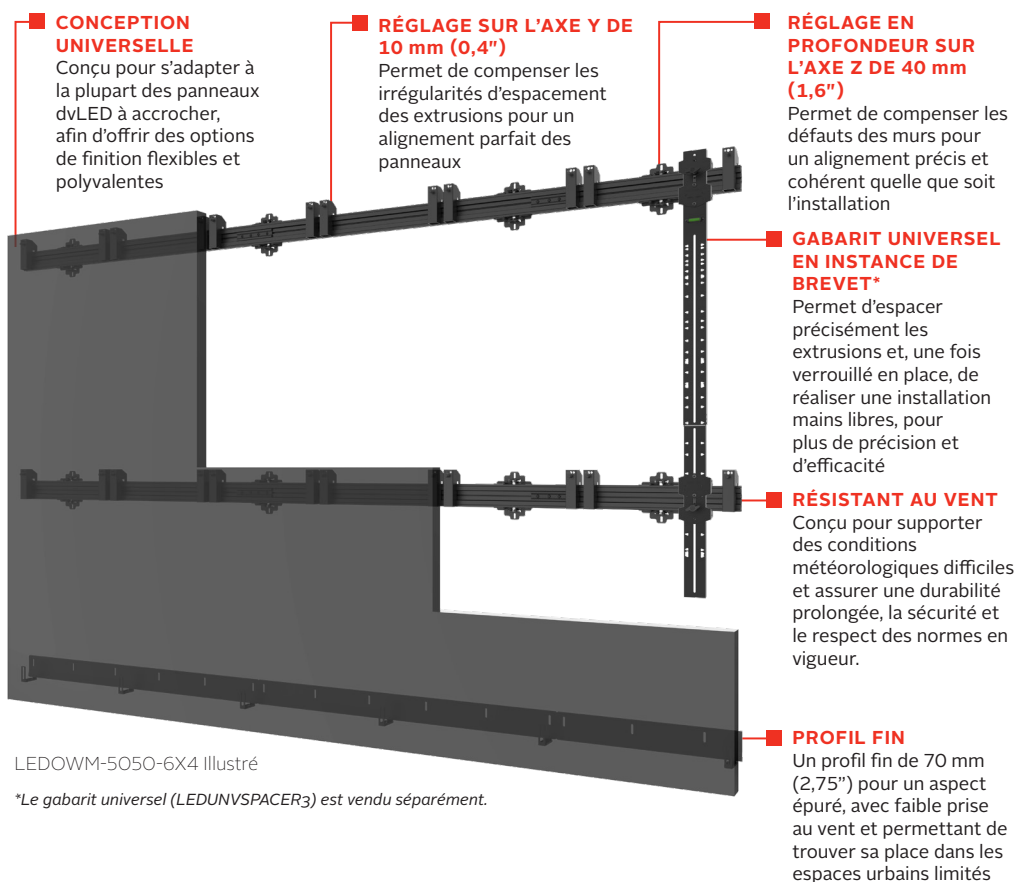

LEDOWM-5050-6X4 Illustré

*Le gabarit universel (LEDUNVSPACER3) est vendu séparément.



Cette configuration n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Contactez un représentant commercial Peerless-AV® pour obtenir la liste complète des modèles d'écrans dvLED à verrouillage compatibles et pour concevoir une solution sur mesure adaptée à votre espace.

Spécifications du produit

MODÈLES PRÉCONFIGURÉS	DIMENSIONS (L x H x P)	POIDS	CHARGE MAXIMALE	FINITION	COULEURS
LEDOWM-5050-6X4	3000 x 2000 x 70-110mm (118.1" x 78.7" x 2.75" - 4.3")	26kg (58lb)	40kg (88lb) SqM	Finition en peinture en poudre	Noir
GABARIT UNIVERSEL*					
LEDUNVSPACER3	1411 x 100 x 64mm (55.55" x 3.94" x 2.50")	1.8kg (4lb)	NA	Finition en peinture en poudre	Black

Spécifications de l'emballage

MODÈLES PRÉCONFIGURÉS	DIMENSIONS EMBALLÉ (L x H x P)	POIDS EMBALLÉ	CODE UPC DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
LEDOWM-5050-6X4	356 x 356 x 1219mm (14" x 14" x 48")	32kg (70lb)	735029362401	Plaque murale, profilé extrudé, adaptateur, entretoise, plaque de base et matériel de fixation	1
GABARIT UNIVERSEL* *Le gabarit universel (LEDUNVSPACER3) est vendu séparément.					
LEDUNVSPACER3	127 x 111 x 965mm (5" x 4.375" x 38")	4.3kg (9.5lb)	735029359333	Kit de gabarit universel et cibles laser	1

Normes environnementales et structurelles

CONÇU SELON LES NORMES EXTÉRIEURES SUIVANTES :

Résistance à la corrosion: ISO 9223/12944 Catégorie C4

Résistance au vent: 120 MPH (rafale de 3 secondes), exposition C, altitude maximale de 30 pieds

Résistance sismique: Conception sismique IBC catégorie D

Consultez le guide des critères de conception des produits d'extérieur Peerless-AV® pour plus de détails : peerless-AV.com/outdoor-guide



Accessories Kit finition personnalisée

Toutes dimensions = **pouces** (mm)

Composants

EXTRUSION EN ALUMINIUM

ADAPTEUR

PLAQUE MURALE

ENTRETOISE

PLAQUE MURALE INFÉRIEURE

GABARIT UNIVERSEL EN INSTANCE DE BREVET
Vendu séparément

VUE LATÉRALE AVEC PANNEAU DVLED

2.75" (70mm) MIN. 4.33" (110mm) MAX.

Spécifications Architecturales

Le système de montage pour panneaux dvLED SEAMLESS Connect Outdoor Universal doit être un modèle LEDOWM de Peerless-AV et doit être installé à l'emplacement indiqué sur les plans. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez peerless-av.com pour obtenir la liste complète de solutions Peerless-AV, incluant les écrans outdoor, les bornes, les supports d'écran, les supports de projecteur, les chariots/supports TV sur pied et notre large gamme d'accessoires.

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
USA
(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV EMEA
Unit 2 Curo Park
Frogmore, St. Albans
Hertfordshire, AL2 2DD
United Kingdom
+44 (0) 1923 200 100

Peerless-AV B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
The Netherlands
+31 (0) 70 770 8037

Peerless-AV Latin America
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo, N.L.,
México, 66062
+52 (81) 8384-8300

Driving Technology Through Innovation