

Assembly Instructions - Adapter Bracket for Panasonic® 42" Plasma Screens

Model: PAN42


Two instruction sheets are included with this product. Begin with this sheet.

IMPORTANT! Read entire instruction sheet before you start installation and assembly.

Parts List

PART #	QTY.	DESCRIPTION
AA 200-0213	1	adapter bracket
BB 590-1115	4	1/2" OD screw insulator
CC 590-1121	4	.52 ID x .8 OD x .5 H spacer
DD 520-1152	4	M8 x 40 mm socket pin screw
EE 540-9406	4	5/16 washer
FF 540-1002	4	.34 ID x .75 OD x .25 H washer

Note: Some parts may appear slightly different than illustrated.

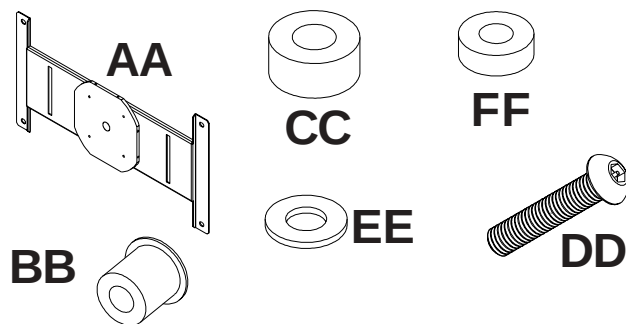

- 1** *Place four .52 ID x .8 OD x .5 H spacers (CC) inside recesses in back of plasma. Attach adapter plate (AA) to back of plasma using four M8 x 40 mm socket pin screws (DD), four 5/16 washers (EE), and four screw insulators (BB) as shown in figure 1 and detail 1. ***Note:** For a Panasonic® TH42PA20UP plasma, place four .34 ID x .075 OD x .25 H spacers (FF) inside recesses in back of plasma. Attach adapter plate (AA) to back of plasma using four M8 x 40 mm socket pin screws (DD) and four 5/16 washers (EE) as shown in figure 1.1 and detail 2. Tighten M8 screws (DD) using 4 mm allen wrench (provided with mount).

⚠ WARNING

- Do not overtighten. Overtightening may cause permanent damage to the screen. Torque to 26-35 in • lb (30-40 kg • cm).

fig. 1


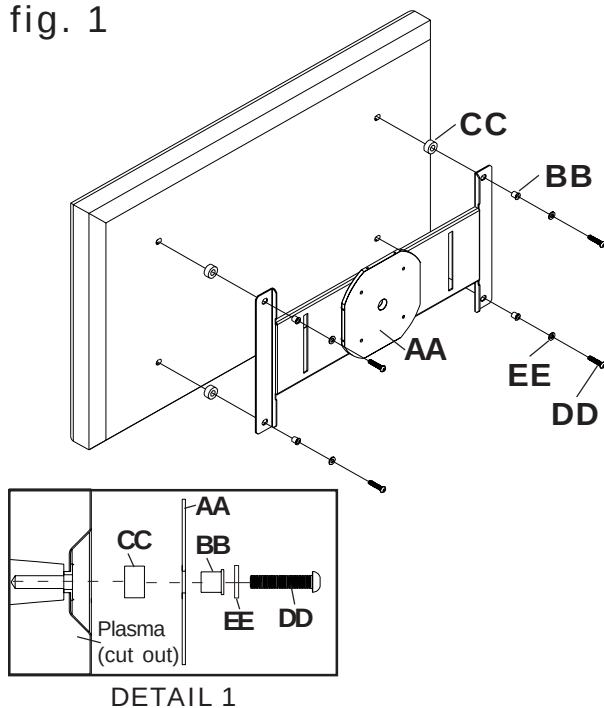


fig. 1.1

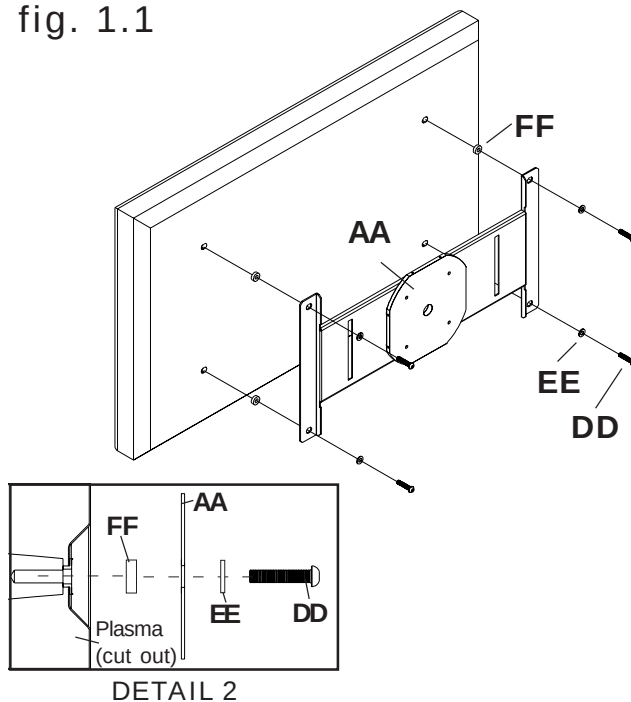

Instructions d'assemblage - Plaque adaptatrice pour écran plasma Panasonic®

Modèle: PAN42


Deux feuilles d'instructions sont incluses avec ce produit. Commencez par cette feuille.

IMPORTANT ! Veuillez lire toute la feuille d'instructions avant de commencer l'installation et l'assemblage.

Liste des pièces

DESCRIPTION	QTÉ.	N° de PIÈCE
AA plaque adaptatrice	1	200-0213
BB isolateur de vis 1/2	4	590-1115
CC entretoise 1/2	4	590-1121
DD vis M8 x 40 mm	4	520-1152
EE rondelle 5/16	4	540-9406
FF entretoise 3/4	4	540-1002

Remarque : Les pièces réelles peuvent paraître légèrement différentes de celles qui sont illustrées

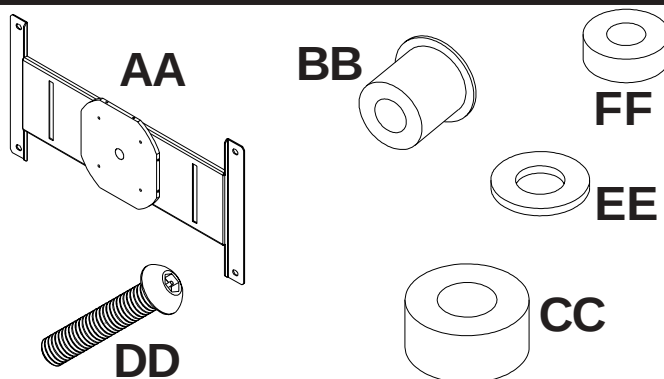

- 1** *Placez quatre entretoises (CC) à l'intérieur des renforcements, à l'arrière de l'écran plasma. Fixez la plaque adaptatrice (AA) à l'arrière de l'écran plasma, à l'aide des quatre vis M8 (DD), quatre rondelles (EE) et des isolateurs de vis (BB) comme indiqué, sur l'illustration, détail 1. ***Remarque:** pour l'écran plasma Panasonic TH42PA20UP, placez quatre entretoises (FF) à l'intérieur des renforcements, à l'arrière de l'écran plasma. Fixez la plaque adaptatrice (AA) à l'arrière de l'écran plasma, à l'aide des quatre vis M8 (DD), et quatre rondelles (EE), comme indiqué sur l'illustration 1.1, détail 2. Serrez les vis M8 (DD) en utilisant la clé pans mâle de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne serrez pas excessivement. Serrez à un couple de 26 à 35 po • lb (30 à 40 kg • cm).

fig. 1

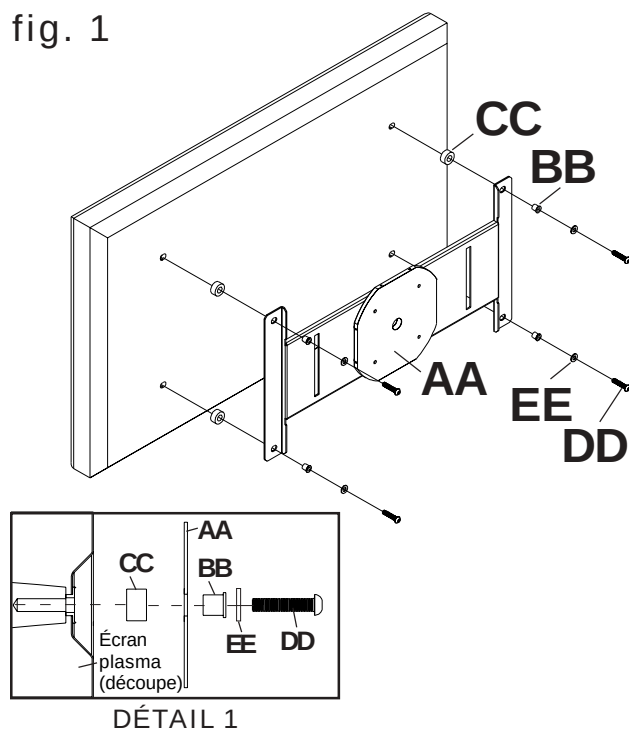


fig. 1.1

